


EFA SK40

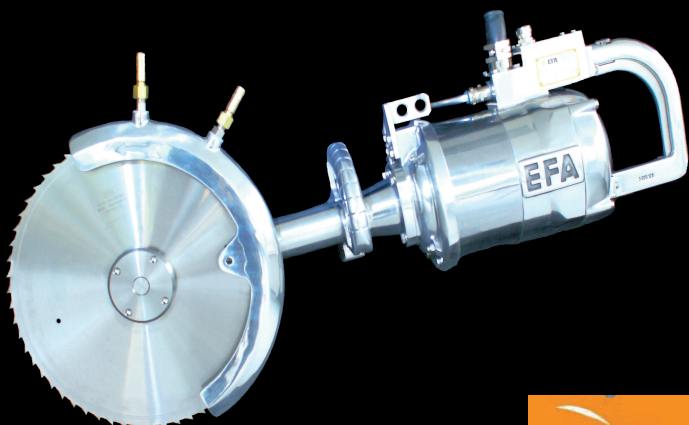

Technische Daten Technical Data

Motorleistung / Motor output 2500 W / 3,4 HP

Abmessung L x B x H / Dims 1110 x 220 x 420

Gewicht 42 - 47 kg

Drehzahl / Rotation Speed 1400 / min / rpm

Sägeblatt - Durchmesser / Sawblade Diameter 400 mm

Schnitttiefe / Depth of Cut 140 mm

Geräuschentwicklung Ø Schalldruckpegel
u. Schallleistungspegel nach EN 11688-1

Noise emission "A" weighted sound
pressure and noise level (db) according
to EN-15895 > 85 db (A)

Hand-Arm-Vibration gem. EN 15895
Hand-arm-vibration according to EN15895 < 2,5 m/s²

Schutzart / Degree of Protection IP 44

EFA Halbierungssäge elektrisch EFA Splitting saw electrical

TYP Type

42 V / 50 Hz
230-400 V / 50 Hz
460 V / 60 Hz

Bestellnummer Order No.:

110888216
110888206
110888246

incl. Standard Sägeblatt 400mm
Sawblade standard Ø 400mm

003004968

Sägeblatt geräuscharm Ø
400mm Sawblade low-noise Ø
400mm

001624419

Zubehör * Accessories*

Spannungsabhängig / Voltage dependent

Transformator / 5000 VA 42 V
Transformer / 5000 VA 42V

001604510

Steuerungen für Reinigung und Kühlung Wasserzufuhr
komplett mit 2 Magnetventile u. 2 Wasserschläuche
6 m lang

Switch Control Unit for cleaning and cooling (water supply)
with 2 solenoid valve and 2 water hoses 6 m lenght.

230 - 400 V / 50 Hz

007009622

42 V / 50 Hz

007009757

460 V / 60 Hz

001604125

Zubehör * Accessories*

* nicht im Lieferumfang enthalten
* not included in the basic of supply

Federzug / Balancer 35 - 50 Kg,
2 m Seillänge / Rope lenght

001620080

Schiebelaufkatze
Trolley

001950252

Schmierfett H1 für Gleitstellen und Lager
Lubrication grease for bearings H1
accredited

Dose / Can 0,75 kg, 26.5 oz

001365623

Eimer / bucket 11 lb 0,37 oz

001365645

Getriebe Schmierfett

Transmission lubricant

Dose / Can, 0,75 kg, 26.5 oz

001365644

Eimer / Bucket, 5kg, 11 lb, 0.37 oz

001365645