


EFA Z27 / Z27s

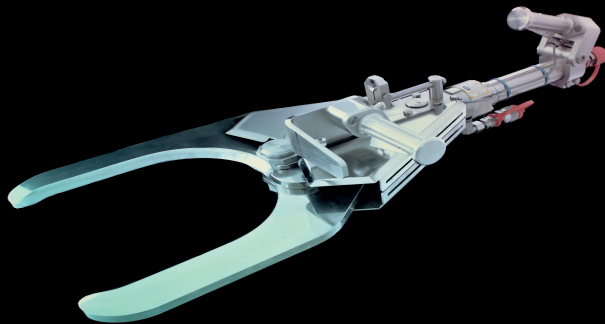

Technische Daten / Technical Data

Zangentiefe / Cutter depth Z27 / Z27s	340 - 160 mm
Zangenöffnung / Width Cutter inside Z27 / Z27s	260 - 186 mm
Schnittkraft / Pressure of closing	26,5 kN
Gewicht / weight Z27 / Z27 s	24 - 22,5 kg
Kompl. Schnittzyklus in Stroke Frequency	3 sec.
Betriebsdruck / Operating Pressure	200 bar
Länge der Hydraulikschläuche Length of hydraulic hose	5 m
Schalldruckpegel / Sound pressure Level EN ISO 11688 - 1	< 85 bar
Hand Arm Vibration Hand vibration EN ISO 5349 - 1	< 2,5 m/s ²
Luft Verbrauch / Air consumption pro Schnitt / per cut	1,6 cm ³

WWW.EFA-GERMANY.COM

EFA Abviertelzange & Schweinekopfzange
EFA Quartering & Hog head cutter

Lieferumfang / Scope of Supply

Type / Type EFA	Bestell No. / Order no.
Z 27	008008535
Z 27 s	008010524

ZUBEHÖR nicht im Lieferumfang enthalten ACCESSORIES not in scope of supply

Federzug / Balancer 20 - 30 kg / 2 m Seil / rope	001620052
Hydraulik Aggregat 400V / 50Hz Hydraulic Power	008014174
Hydraulik Schlauch Einheit 5 m lang Hydraulic Hose Unit	008005181
Hydraulik Öl / Hydraulic Oil 20L	001365614
Schmierfette / Lubrication Grease H1 Dose / Can 0,75 kg Eimer / Bucket 5 kg	001365623 001365624
Wartungsset / Maintenance Set	007899488
Halter (mit Halter für Abstandhalter) Holder (with holder for spacer)	003011604
Abstandshalter (gerade) Spacer (straight)	003011603
Abstandhalter (getrennt) Spacer (separated)	003011750

Hohe Leistung
Leichte, sichere Handhabung durch 2-Hand-Sicherheitsschaltung
Kein Sägemehl, keine Knochensplinter bei der Abviertelung oder Kopfabtrennung bei Sauen
Außenliegende Teile aus korrosionsbeständigem Material
2 Verschiedene Messerarten verfügbar

High performance
Easy, safe handling due to 2-hand safety switch
No sawdust, no bone splinters when quartering or cutting off the heads of sows
External parts made of corrosion-resistant material
2 different blade types available