


EFA SK18-WB

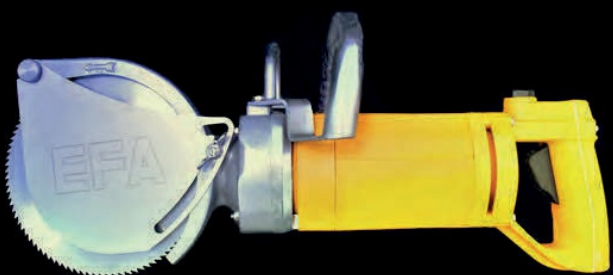

Technische Daten / Technical data

Motorleistung Motor Output	1.020 W 1.37 HP
Drehzahl Rotation Speed	1.650 U/min rpm
Sägeblatt Ø Sawblade Ø	180 mm 7"
Schnitttiefe einstellbar Depth of Protection	15 - 65 mm 0.6 - 2,5 "
Schutzart Degree of Protection	IP 24
Maße (H x B x L) mm DIMS (h x w x l) inch	244 x 292 x 539 9,6 x 11,5 x 21,2
Gewicht Weight	6,7 kg ~ 14,7 lbs
Hand- Arm - Vibration gem. EN 15895 Hand- arm - vibration	< 2,5 m/s ² < 2,73 yds./s ²

GERÄUSCHENTWICKLUNG

SPL - Schalldruckpegel gem. EN 11688-1 SPL - Sound - Pressure - Level	< 85 db (A)
--	-------------

EFA Kreissäge elektrisch EFA Circular saw electrical

Lieferumfang / Scope of Supply

Typ / Type	Best. Nr. / Order No.
------------	-----------------------

42 V / 50 - 60 Hz / 25,2 A / 1 Ph °) 110885330

115 V / 50 - 60 Hz / 9,2 A / 1 Ph 110885320

230 V / 50 - 60 Hz / 4,55 A / 1 PH 110885310

inkl. Standard Sägeblatt / included with Sawblade 180 mm

Zubehör * / Accessories *

Typ / Type	Best. Nr. / Order No.
------------	-----------------------

Federzug nicht rostende Ausführung
Seilauszug 2 m, Tragkraft 4,5 - 7 kg

Spring Balancer, stainless steel 001620030
Expansion lenght of rope 2 m (2,2 yds)
Bearing load range 4,5 - 7 kp

°) Transformator 1250 VA für 42V - Version 001604516

°) Transformer 1250 VA for 42V - Version

Der Klassiker für Handwerker, leichte
Zerlegesäge mit einstellbarer Schnitttiefe

The Classic for Craft Producers, Lightweight Breaking
Saw with adjustable Depth Stop

* Nicht in Lieferumfang enthalten /

* Not included in the basic scope of supply

°) Spannungsbezogenes Zubehör erforderlich /

°) voltage dependent components necessary