


EFA Z078 / Z090



Z090

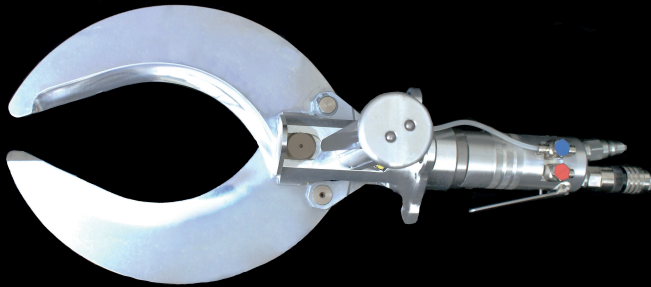

Z078



Technische Daten / Technical Data

Zangenöffnung / Width Cutter inside	
Z078 / Z090 in mm	200 / 90
Schnittkraft / Pressure of closing	8,7 kN
Gewicht / weight Z078 / Z090	4,5 kg
Kompl. Schnittzyklus in compl. Stroke Frequency	2,4 sec
Betriebsdruck / Operating Pressure	120 bar
Länge der Hydraulikschläuche Lenght of hydraulic hose	5 m
Schalldruckpegel / Sound pressure Level EN ISO 11688 - 1	< 85 db (A)
Hand Arm Vibration Hand vibration EN ISO 15895	< 2,5 m/s ²

WWW.EFA-GERMANY.COM

EFA Zerlege Zangen / Zweihand Sicherheitsschaltung
EFA Breaking Cutter / 2 Hand safety switch

Lieferumfang / Scope of Supply

Type / Type EFA	Bestell No. / Order no.
Z 078	008010109
Z 090	008010581

ZUBEHÖR nicht im Lieferumfang enthalten ACCESSORIES not in scope of supply

Federzug / Balancer 6 - 10 kg / 2 m Seil / rope	001620075
Hydraulik Aggregat 145 bar / 400V / 50Hz Hydraulic Power	008014173
Hydraulik Schlauch Einheit 5 m lang Hydraulic Hose Unit 5 m lenght	008010315
Hydraulik Öl / Hydraulic Oil 20L	001365614
Schmierfette / Lubrication Grease H1 Dose / Can 0,75 kg	001365623
Eimer / Bucket 5 kg	001365624

For sectioning neck and loin:
for medium and large sized plants.

Zum abtrennen von Hals und Lende:
für mittelgroße und große Betriebe

Hohe Leistung
Leichte, sichere Handhabung durch 2-Hand-
Sicherheitsschaltung
Kein Sägemehl, keine Knochensplinter bei der Abviertelung oder
Kopfabtrennung bei Sauen
Außenliegende Teile aus korrosionsbeständigem Material
2 Verschiedene Messerarten verfügbar

High performance
Easy, safe handling due to 2-hand safety switch
No sawdust, no bone splinters when quartering or cutting off the
heads of sows
External parts made of corrosion-resistant material
2 different blade types available